


CAJA DE DISTRIBUCIÓN SERIE WSHT

Introducción:

La caja de distribución serie WSHT cumple con la norma IEC-493-1, siendo atractiva, duradera, segura y fiable. Se utiliza ampliamente en diversos lugares como fábricas, mansiones, residencias, centros comerciales, sistemas solares, entre otros.

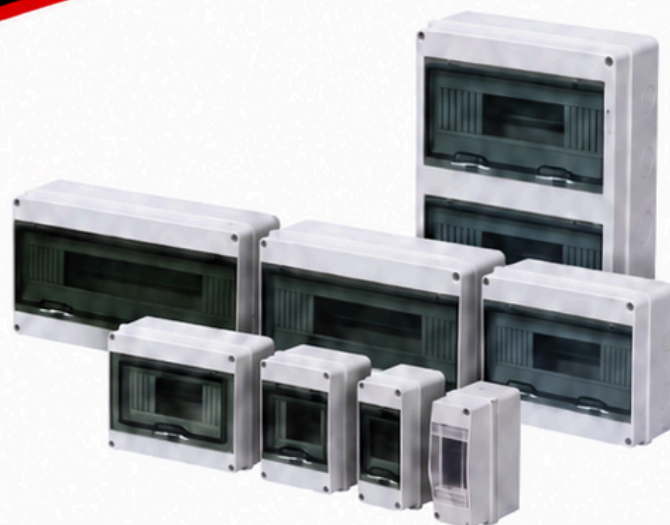

Especificaciones técnicas:

Norma	IEC60439-3 IEC61000
Certificaciones	CE, RoHS, Prueba de HF, Prueba IK, ISO9001
Grado de protección	IP65
Color de la base	Gris
Color de la puerta	Transparente
Tipo de montaje	Superficie
Material	Caja: ABS; Puerta: PC; Barra de tierra: Cobre
Resistencia al fuego (Opcional)	650°C/30s
Temperatura ambiente (°C)	-5~+40, Humedad relativa 50% permitida hasta máx. +40°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40~+75

Dimensiones y especificaciones de modelos:

Modelo	Dimensiones del producto (mm)			N.º de polos (espacios)	Peso neto (kg)
	L (mm)	W (mm)	H (mm)		
WSHT-2	50	116	95	2	0.15
WSHT-3	80	160	95	3	0.30
WSHT-5	115	155	90	5	0.34
WSHT-8	195	150	90	8	0.53
WSHT-12	250	195	110	12	0.84
WSHT-15	305	195	110	15	0.90
WSHT-18	360	195	110	18	1.07
WSHT-24	270	353	110	24	1.35



Seguro
y fiable



Protección
IP65



Fácil instalación
en superficie



Ideal para sistemas
solares y más